* Priklausomai nuo įdiegtos programinės įrangos arba mobiliojo ryšio operatoriaus ar šalies kai kurie aprašymai šioje instrukcijoje gali netikti jūsų telefonui.
* Priklausomai nuo šalies jūsų telefonas ir priedai gali skirtis nuo šioje instrukcijoje pateiktų iliustracijų.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-18383A
Lithuanian. 06/2008. Rev. 1.0

SGH-L770
Naudojimo instrukcija

Svarbi saugos informacija

☑ Jos nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Autorių teisių informacija

- „Bluetooth®“ yra registruotasis bendrovės „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas visame pasaulyje. Bluetooth QD ID: B013590
- „Java™“ yra bendrovės „Sun Microsystems, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas.
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalų

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas lėktuvuose

Belaidžiai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjungimas šalia bet kokios medicininės įrangos

Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trukdžiai

Trukdžiai gali pabloginti bet kurio belaidžio telefono eksploatacines charakteristikas.

Ypatingos taisyklės

Susipažinkite su specialiomis belaidžio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų.

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Įprastas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Kai telefonas yra įjungtas, be reikalo nelieskite antenos.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir spustelėkite mygtuką.

Neleiskite su telefonu žaisti vaikams

Telefoną ir visas jo dalis (įskaitant priedus) laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą akumuliatorių ir priedus, pvz.: ausines ir kompiuterio duomenų kabelius. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sužeisti jus arba sugadinti jūsų telefoną – tai gali būti pavojinga.

- Telefonas gali sprogti, jei akumuliatorių pakeisite kito tipo akumuliatoriumi.
- Netinkamą naudoti akumuliatorių utilizuokite pagal gamintojo nurodymus.

Klausymasis per ausines dideliu garsumu gali pažeisti jūsų klausą.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. "Sveikatos ir saugos informacija" 40. lpp.

Apie šią instrukciją

Naudojimo instrukcijoje pateikta glausta informacija apie tai, kaip naudotis savo telefonu.

Šioje instrukcijoje naudojamos tokios nurodomosios piktogramos:

☑	Reiškia, kad būtina įdėmiai perskaityti toliau pateiktą informaciją apie saugą arba telefono funkcijas.
→	Reiškia, kad norėdami pereiti prie nurodytos funkcijos ir paskui ją pasirinkti, turite spaudyti naršymo mygtukus.
[ ]	Reiškia telefono mygtuką. Pavyzdžiui, [ ]
< >	Reiškia programinį mygtuką, kurio funkcija rodoma telefono ekrane. Pavyzdžiui, <**Pasirinkti**>

- **3G**

  Jūsų telefone galimi 3G aplinkos veiksmai, leidžiantys greičiau perduoti duomenis, vaizdo srautą ir vaizdo konferencijas.

Specialios telefono savybės

- **Fotoaparatas ir vaizdo kamera**

  Norėdami fotografuoti arba filmuoti, naudokitės telefono fotoaparato režimu.

- **Sinchronizavimas su „Windows Media Player“**

  Perkelkite muzikos failus tiesiai iš savo telefono į „Windows Media Player”.

- **Muzikos grotuvas**

  Klausykitės muzikos savo telefone.

- **FM radijas**

  Klausykitės savo mėgstamos radijo stoties bet kur ir bet kada.

- **„Java“**

  Galite mėgautis „Java“ formato žaidimais ir atsisiųsti naujų.

- **Skaitmeninis duomenų spausdinimas**

  Spausdinkite paveikslėlius, žinutes ir kitus asmeninius duomenis tiesiogiai iš savo telefono.

- **„Bluetooth“**

  Galite perkelti daugialypės terpės failus ir asmeninius duomenis, prisijungti prie kitų prietaisų, naudodamiesi belaide „Bluetooth“ technologija.

- **Interneto naršyklė**

  Belaidė prieiga prie interneto suteikia galimybę matyti naujausią informaciją ir įvairius daugialypius failus.

Turinys

Išpakavimas **6**

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

Pradžia **6**

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Surinkite ir įkraukite telefoną 6
Maitinimo įjungimas arba išjungimas 7
Telefono schema 7
Mygtukai ir piktogramos 8
Meniu funkcijų prieiga 12
Teksto įvedimas 12
Telefono tinkinimas 14

Telefonas ne vien pokalbiams **16**

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius 16
Fotoaparato naudojimas 18
Muzikos paleidimas 20
FM radijo klausymasis 23
Naršymas tinkle 24
Telefonų knygos naudojimas 25
Žinučių siuntimas 26
Žinučių peržiūra 28
„Bluetooth“ naudojimas 28
Programų perjungimas 30

Meniu funkcijos **31**

Visų meniu pasirinkčių sąrašas

Sveikatos ir saugos informacija **40**

Meniu funkcijų apžvalga

Norėdami perjungti į meniu režimą, spustelėkite [Centras], kai įjungtas laukimo režimas.

1 Skambučių žurnalas

2 Adresatai

3 Muzikos grotuvas

4 Internetas

1 Eiti į pradinį puslapį
2 Įvesti URL
3 Žymekliai
4 Išsaugoti puslapiai
5 Istorija
6 Pažangesnis
7 Naršyklės nustatymai

5 Žinutės

1 Kurti žinutę
2 Gautos žinutės
3 Gauti el. laiškai
4 Juodraščiai

5 Žinutės

5 Siunčiamos žinutės
6 Išsiųstos žinutės
7 Mano aplankai
8 Šablonai
9 Trinti viską
10 Nustatymai
11 Atminties būklė

6 Mano failai

1 Vaizdai
2 Vaizdo įrašai
3 Garsai
4 Žaidimai ir kita
5 Kiti failai
6 Atminties būklė

7 Kalendorius

8 Fotoaparatas

9 „Bluetooth“

*** Programos**

1 FM radijas
2 Įrašas
3 Užduotis
4 Balso įrašytuvas
5 Pasaulio laikrodis
6 Skaičiuotuvas
7 Keitiklis
8 Laikmatis
9 Chronometras
10 SIM įrankiai[1]

0 Signalai

 # Nustatymai

1 Telefono profiliai
2 Laikas ir data
3 Ekrano ir šviesų nustatymai

 # Nustatymai

4 Telefono nustatymai
5 Skambučio nustatymai
6 Sauga
7 Programos nustatymai
8 Tinklo nustatymai
9 Atminties nustatymai
10 Visiškai nustatyti iš naujo

1. Rodomas tik tuo atveju, jei palaiko turima USIM arba SIM kortelė.

Išpakavimas

Patikrinkite, ar pakuotėje yra visos dalys

- Telefonas
- Kelioninis įkroviklis
- Akumuliatorius
- Naudojimo instrukcija

Įvairių priedų galite nusipirkti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.

Su telefonu tiekiami priedai ir tie priedai, kuriais prekiauja vietinis „Samsung“ pardavėjas, gali skirtis – tai priklauso nuo šalies ir paslaugų teikėjo.

Pradžia

Pirmieji žingsniai pradedant naudotis telefonu

Surinkite ir įkraukite telefoną

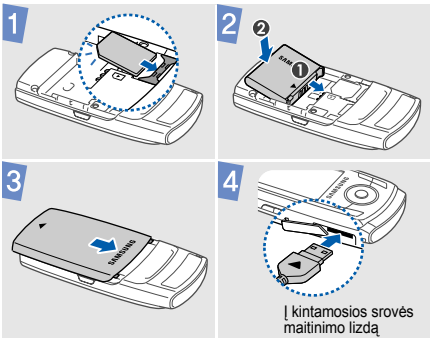

Akumuliatoriaus dangtelio nuėmimas

Maitinimo įjungimas arba išjungimas

Įjungimas	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite [☎]. 3. Jei reikia, įveskite PIN kodą ir spustelėkite <**Patvirt.**>.
Išjungimas	1. Atidarykite telefoną. 2. Paspauskite ir laikykite [☎].

Telefono schema

Vaizdas iš priekio

Galinis vaizdas



Kai telefoną uždarote, uždengiami nepaslėpti mygtukai, kad jų atsitiktinai nepaspaustumėte. Norėdami klaviatūrą atrakinti, spustelėkite <**Atrakinti**>, o paskui <**Gerai**>.

Mygtukai ir piktogramos

Mygtukai

	Atlikite funkciją, nurodytą apatinėje ekrano eilutėje.
	Laukimo režime tiesiogiai prieikite prie parankinių meniu. Kai telefonas veikia meniu režimu, peržiūrėkite meniu pasirinktis.
	Laukimo režime prieinamas meniu režimas. Kai telefonas veikia meniu režimu, pasirinkite pažymėtą meniu pasirinktį arba patvirtinkite įvestį.

Skambinkite arba atsiliepkite į skambutį.

Laukimo režime galite peržiūrėti paskutinius rinktus numerius, neatsakytų arba priimtų skambučių numerius.

Paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite telefoną įjungti arba išjungti.

Užbaikite pokalbį.

Kai telefonas veikia meniu režimu, atšaukite įvestį ir grįžkite į laukimo režimą.

Neišeidami iš dabartinės programos, atidarykite programos perjungimo langą į kitas programas.

Ištrinkite ženklą ekrane arba elementą programoje.

Rinkimo ekrane atlikite vaizdo skambutį.

Įveskite skaitmenis, raides ir kai kuriuos specialiuosius simbolius.

Laukimo režime paspauskite ir laikykite [**1**] – taip atidarysite savo balso paštą. Paspauskite ir laikykite [**0**] – taip įvesite tarptautinį kodą.

Įveskite specialiuosius simbolius arba atlikite specialiąsias funkcijas.

Laukimo režime paspauskite ir laikykite [**#**], kad įjungtumėte arba išjungtumėte tylųjį profilį. Paspauskite ir laikykite [**✱**], jei norite įterpti tarpą tarp skaitmenų.

	Nustatykite telefono garsumą.
	Laukimo režime paspauskite ir laikykite nuspaudę, jei norite įjungti fotoaparatą. Įjungę fotoaparato režimą, galite pradėti fotografuoti arba filmuoti.

Piktogramos

Šios piktogramos, nurodančios telefono būseną, gali pasirodyti viršutinėje ekrano eilutėje. Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis – tai priklauso nuo jūsų šalies arba paslaugų teikėjo.

	Signalo stiprumas
	GPRS tinklo būsena
	Jungiamasi prie GPRS tinklo arba perduodami duomenys GPRS tinkle
	EDGE tinklo būsena
	Jungiamasi prie EDGE tinklo arba perduodami duomenys EDGE tinkle
	UMTS tinklo būsena
	Jungiamasi prie UMTS tinklo arba perduodami duomenys UMTS tinkle
	Vyksta balso skambutis
	Už paslaugų teikimo ribų
	Vyksta vaizdo skambutis
	Už paslaugų teikimo ribų
	Tarptinklinis ryšys

	FM radijas
	„Bluetooth“ įjungta
	Prisijungta prie kompiuterio per USB prievadą
	Naršoma internete
	Sujungta su saugiu tinklalapiu
	Atminties kortelė įdėta
	Nauja žinutė: • : tekstinė žinutė • : daugialypė žinutė • : el. laiškas • : balso pranešimas • : naujienų žinutė • : konfigūravimo pranešimas

	Profilio nustatymas: • : Įprastas • : Tylusis • : Vairavimas • : Susirinkimas • : Laukas • : Ne tinklo režimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Meniu funkcijų prieiga

Pasirinkties pasirinkimas	1. Spustelėkite norimą funkcinį mygtuką. 2. Norėdami pereiti prie kitos pasirinkties arba grįžti į ankstesniąją, spustelėkite naršymo mygtukus. 3. Spustelėkite <**Pasirinkti**>, <**Gerai**> arba [Centras], kai norite patvirtinti rodomą funkciją arba pažymėtą pasirinktį. 4. Spustelėkite <**Atgal**>, kai norite pereiti į aukštesnį lygį. Spustelėkite [☎] – taip grįšite į laukimo režimą.
Meniu skaitmenų naudojimas	Spustelėkite skaitmenų mygtuką, atitinkantį norimą pasirinktį.

Teksto įvedimas

Teksto įvesties režimo keitimas	• Paspauskite ir laikykite [✱], jei norite vietoj T9 režimo įjungti ABC režimą. • Spustelėkite [✱], jei norite pakeisti raidžių registrą arba įjungti skaičių režimą. • Paspauskite ir laikykite [#], jei norite persijungti į simbolių režimą.
ABC režimas	Norėdami parašyti žodį: Atitinkamą mygtuką spauskite tiek kartų, kol ekrane pasirodys norimas simbolis.

T9 režimas	Norėdami parašyti žodį: 1. Spustelėkite mygtukus nuo [**2**] iki [**9**], – taip pradėsite rašyti žodį. 2. Prieš redaguodami ar trindami simbolius, įveskite visą žodį. 3. Kai žodis rodomas teisingai, spustelėkite [**#**] – taip įterpsite tarpą. Arba spustelėkite [**0**], kad būtų rodomos kitos žodžių pasirinktys.
Skaičių režimas	Spustelėkite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.
Simbolių režimas	Spustelėkite atitinkamą skaičiaus mygtuką ir pasirinkite simbolį.

Kiti veiksmai	• Spustelėkite [**1**] – taip įvesite skyrybos ženklus arba specialiuosius ženklus. • Spustelėkite [**#**], jei norite padaryti tarpą. • Žymeklį perkelsite spustelėdami naršymo mygtukus. • Spustelėkite [**C**] ir po vieną ištrinkite visus simbolius. • Norėdami ištrinti įrašus, rodomus ekrane, paspauskite ir laikykite [**C**].

Telefono tinkinimas

Ekrano kalba

1. Laukimo režime spustelėkite [Centras] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Kalba** → **Ekrano tekstas**.
2. Pasirinkite kalbą.
3. Spustelėkite <**Įrašyti**>.

Skambėjimo tono melodija

Norėdami pakeisti profilio ypatybes:

1. Laukimo režime spustelėkite [Centras] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Peržiūrėkite naudojamą garso profilį.
3. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Redaguoti**.
4. Pasirinkite **Balso skambučio tonas** → kategorija → skambėjimo tonas.
5. Pasirinkite **Vaizdo skambučio tonas** → kategorija → skambėjimo tonas.
6. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įrašyti**.

Norėdami pakeisti garso profilį:

1. Laukimo režime spustelėkite [Centras] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono profiliai**.
2. Pasirinkite norimą profilį.

Mygtukų tono garsumas

Laukimo režime spustelėkite [Garsumo] ir sureguliuokite mygtukų tono garsumą.

Laukimo režimo ekrano fonas

1. Laukimo režime spustelėkite [Centras] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano ir šviesų nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Ekrano fonas** → **Paveikslėliai**.
2. Pasirinkite nuotraukos kategoriją.
3. Pasirinkite nuotrauką.
4. Spustelėkite <**Nustatyti**>.

Sparčiosios prieigos prie meniu mygtukai

1. Laukimo režime spustelėkite [Centras] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **Spartieji mygtukai**.
2. Pasirinkite mygtuką.
3. Pasirinkite meniu, kurį norite priskirti šiam mygtukui.

Tylusis profilis

Galite įjungti tylųjį profilį, kai norite netrukdyti kitiems žmonėms. Laukimo režime paspauskite ir laikykite [#].

Telefono užraktas

1. Laukimo režime spustelėkite [Centras] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Telefono užraktas**.
2. Pasirinkite **Įjungti**.
3. Įveskite naują 4–8 skaitmenų slaptažodį ir spustelėkite <**Patvirt.**>.
4. Dar kartą įveskite naują slaptažodį ir spustelėkite <**Patvirt.**>.

Telefonas ne vien pokalbiams

Pradėkite nuo skambučio funkcijų, kameros, muzikos grotuvo, interneto naršyklės ir kitų specialių priedų

Skambinimas / atsiliepimas į skambučius

Skambinimas

Norėdami skambinti:

1. Laukimo režime įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Spustelėkite [ ]. Garsumą reguliuokite spausdami [Garsumo].
3. Spustelėkite [ ], norėdami baigti skambutį.

Norėdami atlikti vaizdo skambutį:

1. Laukimo režime įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Spustelėkite [].
3. Spustelėkite [], norėdami baigti skambutį.

Atsiliepimas į skambutį

1. Kai telefonas skamba, spustelėkite [].
   Jei tai vaizdo skambutis, spustelėkite <**Rodyti**>, kad skambintojas galėtų jus matyti per kamerą.
2. Spustelėkite [], norėdami baigti skambutį.

Naudojimasis garsiakalbiu

Balso skambučio metu spustelėkite [Centras], tada <**Taip**>, kad įjungtumėte garsiakalbį.

Dar kartą spustelėkite [Centras], norėdami grįžti prie ausinių.

Uždarius telefoną balso skambučio metu, garsas perjungiamas į ausinę.

Konferenciniai pokalbiai

1. Pokalbio metu skambinkite antram žmogui.
   Pirmasis pokalbis užlaikomas.
2. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Prisijungti**.
3. Norėdami pridėti daugiau pašnekovų, pakartokite 1 ir 2 veiksmus.

4. Konferencinio pokalbio metu:
   - Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Atsiskirti**, kad galėtumėte privačiai bendrauti su vienu pašnekovu.
   - Paspauskite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Baigti** → Pasirinkite dalyvį, kad pašalintumėte vieną pašnekovą.
5. Norėdami baigti konferencinį pokalbį, spustelėkite [☎].

Fotoaparato naudojimas

Fotografavimas

1. Laukimo režime paspauskite ir laikykite [Fotoaparato], norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Objektyvą nukreipkite į objektą ir sureguliuokite vaizdą.
3. Norėdami nufotografuoti, spustelėkite [Centras] arba [Fotoaparato]. Nuotrauka įrašoma automatiškai.
4. Spustelėkite <📷>, norėdami nufotografuoti dar kartą.

Nuotraukos peržiūra

1. Laukimo režimu spustelėkite [Centras] ir pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdai** → **Mano nuotraukos**.
2. Pasirinkite norimą nuotrauką.

Filmavimas

1. Laukimo režime paspauskite ir laikykite [Fotoaparato], norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Spustelėkite [**1**], jei norite įjungti įrašymo režimą.
3. Norėdami pradėti įrašinėti, spustelėkite [Centras] arba [Fotoaparato].
4. Norėdami baigti įrašinėti, spustelėkite [Centras] arba [Fotoaparato]. Vaizdo įrašas įrašomas automatiškai.
5. Jei norite filmuoti vėl, spustelėkite <**Atgal**>.

Vaizdo įrašo peržiūra

1. Laukimo režime spustelėkite [Centras] ir pasirinkite **Mano failai** → **Vaizdo įrašai** → **Mano vaizdo klipai**.
2. Pasirinkite norimą vaizdo įrašą.

Muzikos paleidimas

Muzikos failų paleidimas

Galimi būdai:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio.
- Atsisiųskite iš kompiuterio naudodamiesi atskirai įsigyjama „Samsung PC Studio“. Žr. „Samsung PC Studio“ naudojimo instrukciją.
- Priimkite per „Bluetooth“.
- Kopijuokite į atminties kortelę. Žiūrėkite kitą skyrių.
- Sinchronizuoti muzikos failus su „Windows Media Player“ daugialypės terpės failų grotuvu. Žiūrėkite kitą skyrių.

Įdėjus atminties kortelę, kurioje yra daug failų, jūsų telefonas gali veikti lėtai kelias minutes, kol bus atnaujinta duomenų bazė. Tai gali turėti įtakos ir kai kurioms telefono funkcijoms. Ši problema laikina ir tai nėra telefono gedimas.

Kopijuokite muzikos failus į atminties kortelę

1. Į telefoną įdėkite atminties kortelę.
2. Laukimo režime spustelėkite [Centras] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **USB nustatymai** → **Duomenų saugykla**.
3. Sujunkite telefoną ir kompiuterį naudodami papildomą kompiuterio duomenų kabelį.

4. Pasirinkite **Atidaryti aplanką failams peržiūrėti**, kompiuteryje pasirodžius išskleidžiamam langui.
5. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.
6. Baigę, atjunkite telefoną nuo kompiuterio.

Sinchronizavimas su „Windows Media Player“ daugialypės terpės failų grotuvu

Muzikos failus į savo telefoną nukopijuoti galite sinchronizuodami su „Windows Media Player 11“.

1. Laukimo režime spustelėkite [Centras] ir pasirinkite **Nustatymai** → **Telefono nustatymai** → **USB nustatymai** → **Medijos leistuvas**.
2. Sujunkite telefoną ir kompiuterį naudodami papildomą kompiuterio duomenų kabelį.
3. Pasirinkite **Sync digital media files to this device** (Sinchronizuoti skaitmeninius daugialypės terpės failus su šiuo aparatu), kompiuteryje pasirodžius iškylančiajam ekranui.
4. Įrašykite savo telefono pavadinimą ir spustelėkite **Finish** (Baigti).
5. Pasirinkite ir nuvilkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
6. Spragtelėkite **Start Sync** (Pradėti sinchr.).

7. Pasibaigus sinchronizavimui, atjunkite telefoną nuo kompiuterio.

Muzikos failų paleidimas

1. Laukimo režime spustelėkite [Centras] ir pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite failą, kurį norite paleisti.
3. Leidimo metu naudokitės šiais mygtukais:
   - Centras: pristabdo arba tęsia grojimą.
   - Kairėn: grįžta į ankstesnį failą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami grįžti faile atgal.
   - Dešinėn: peršoka į kitą failą. Paspauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami pereiti faile pirmyn.
   - Aukštyn: atidaro grojaraštį.
   - Garsumo: reguliuoja garsumą.
4. Spustelėkite [Žemyn], jei norite sustabdyti grojimą.

Kurti grojaraštį

1. Muzikos grotuvo ekrane spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Atidaryti grojaraštį** → **Visi** → **Grojaraščiai**.
2. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Kurti grojaraštį**.
3. Įveskite grojaraščio pavadinimą ir spustelėkite <**Įrašyti**>.

4. Pasirinkite įtrauktą grojaraštį.
5. Spustelėkite **<Parinktys>** ir pasirinkite **Įtraukti** → šaltinį.
6. Pasirinkite grojaraštį arba norimus failus ir spustelėkite **<Gerai>**.
7. Spustelėkite [Centras] – bus grojama muzika.

FM radijo klausymasis

Radijo klausymasis

1. Pridėtų ausinių jungtį įkiškite į daugiafunkcinį lizdą telefone.
2. Laukimo režime spustelėkite [Centras] ir pasirinkite **Programos** → **FM radijas**.
3. Spustelėkite [Centras], tada radijas įsijungs.
4. Jei FM radiją įjungiate pirmą kartą, spustelėkite **<Taip>** ir paleiskite automatinę kanalų paiešką.
   Rastos radijo stotys išsaugomos automatiškai.
5. Paspauskite [Aukštyn] ar [Žemyn] išsaugotai radijo stočiai pasirinkti.
   Arba paspauskite [Kairėn] ar [Dešinėn] radijo stotims surasti.
6. Spustelėkite [Centras], tada radijas išsijungs.

Radijo stoties išsaugojimas

Automatinė paieška:

1. FM radijo ekrane spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Autom. nustatymas**.
2. Spustelėkite <**Taip**>, kad patvirtintumėte. Rastos radijo stotys išsaugomos automatiškai.

Neautomatinė sąranka:

1. Stočių ieškokite radijo ekrane, spausdami [Kairėn] arba [Dešinėn].
2. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti į Mėgstamiausius**.

Naršymas tinkle

Interneto naršyklės paleidimas

Laukimo režime spustelėkite [Centras] ir pasirinkite **Internetas** → **Eiti į pradinį puslapį**. Atsidaro paslaugų teikėjo pagrindinis puslapis.

Naršymas internete

- Naršyklės elementų ieškokite [Aukštyn] arba [Žemyn].
- Norėdami pasirinkti kurią nors funkciją, spustelėkite [Centras].
- Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį, spustelėkite <**Atgal**>.
- Norėdami prieiti prie naršyklės pasirinkčių, spustelėkite <**Parinktys**>.

Telefonų knygos naudojimas

Kontakto pridėjimas

1. Laukimo režime įveskite telefono numerį ir spustelėkite <**Parinktys**>.
2. Pasirinkite **Pridėti prie telefonų knygos** → atmintinės vieta → **Nauja**.
3. Pasirinkę **Telefonas**, pasirinkite numerio tipą.
4. Nurodykite susisiekimo informaciją.
5. Spustelėkite <**Parinktys**>, ir pasirinkite **Įrašyti** ir įrašykite adresatą.

Adresato suradimas

1. Laukimo režime spustelėkite [Centras] ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Įveskite norimo vardo pradžią.
3. Pasirinkite adresatą.
4. Pasirinkite numerį ir spustelėkite [ ], jei norite juo skambinti, arba spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Redaguoti**, jei norite redaguoti adresato informaciją.

Žinučių siuntimas

Tekstinės žinutės siuntimas

1. Laukimo režime spustelėkite <✉> ir pasirinkite **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Norėdami pereiti į gavėjo lauką, spustelėkite [Aukštyn].
4. Įveskite gavėjų numerius.
5. Norėdami išsiųsti žinutę, spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti**.

Daugialypės žinutės siuntimas

1. Laukimo režime spustelėkite <✉> ir pasirinkite **Kurti žinutę** → **Žinutė**.
2. Įveskite žinutės tekstą.
3. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti elementą**, **Kurti įrašą** arba **Įtraukti priedą**.
4. Įtraukite daugialypės terpės failą, kontaktą, kalendoriaus elementą arba žymeklio elementą.
5. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti temą**.
6. Įveskite žinutės temą.

7. Norėdami pereiti į gavėjo lauką, spustelėkite [Aukštyn].
8. Įveskite gavėjų numerius arba el. pašto adresus.
9. Norėdami išsiųsti žinutę, spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti**.

El. laiško siuntimas

1. Laukimo režime spustelėkite <✉> ir pasirinkite **Kurti žinutę** → **El. paštas**.
2. Įveskite el. laiško tekstą.
3. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Įtraukti priedą** arba **Kurti įrašą**.
4. Įtraukite daugialypės terpės failą, kontaktą, kalendoriaus elementą arba žymeklio elementą.
5. Norėdami pereiti į temos lauką, spustelėkite [Aukštyn].
6. Įveskite el. laiško temą.
7. Norėdami pereiti į gavėjo lauką, spustelėkite [Aukštyn].
8. Įveskite el. pašto adresą.
9. Norėdami išsiųsti el. laišką, spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti**.

Žinučių peržiūra

Tekstinės žinutės peržiūra

1. Laukimo režime spustelėkite <✉> ir pasirinkite **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite tekstinę žinutę.

Daugialypės žinutės peržiūra

1. Laukimo režime spustelėkite <✉> ir pasirinkite **Gautos žinutės**.
2. Pasirinkite daugialypę žinutę.

El. laiško peržiūra

1. Laukimo režime spustelėkite <✉> ir pasirinkite **Gauti el. laiškai**.
2. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Atsisiųsti**.
3. Pasirinkite el. laišką arba antraštę.
4. Jei pasirinkote antraštę, spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Atnaujinti**, kai norite peržiūrėti el. laiško struktūrą.

„Bluetooth“ naudojimas

Telefone įdiegta „Bluetooth“ technologija, kuri teikia galimybę telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų ir keistis su jais duomenimis, naudotis laisvų rankų sistema arba valdyti telefoną nuotoliniu būdu.

„Bluetooth“ įjungimas

1. Laukimo režime spustelėkite [Centras] ir pasirinkite **„Bluetooth“** → **Aktyvinimas** → **Įjungti**.
2. Pasirinkite **Mano telefono aptinkamumas** → **Įjungti**, kad kiti įrenginiai galėtų rasti jūsų telefoną.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir sujungimas

1. Laukimo režime spustelėkite [Centras] ir pasirinkite **„Bluetooth“** → **Mano įrenginiai** → **Ieškoti naujo įrenginio**.
2. Pasirinkite įrenginį.
3. Įveskite „Bluetooth“ PIN kodą arba kito įrenginio „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas įrenginys jį turi, ir spustelėkite <**Gerai**>.

   Kai kito įrenginio savininkas įves tą patį kodą, sujungimas bus baigtas.

Duomenų siuntimas

1. Atidarykite programą, pvz., **Adresatai**, **Mano failai**, **Kalendorius**, **Įrašas** arba **Užduotis**.
2. Pasirinkite elementą.
3. Spustelėkite <**Parinktys**> ir pasirinkite **Siųsti kontaktinius duomenis per**, **Siųsti per** arba **Siųsti** → **„Bluetooth“** arba **„Bluetooth“ ryšiu**.

4. Ieškokite įrenginio ir pasirinkite jį.
5. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir spustelėkite <**Gerai**>.

Duomenų priėmimas

1. Jei reikia, įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir spustelėkite <**Gerai**>.
2. Spustelėkite <**Taip**> ir patvirtinkite priėmimą.

Programų perjungimas

Būdami meniu ir neuždarydami naudojamo meniu ekrane, galite perjungti į kitą programą.

Perjungimas į programą

1. Naudodami meniu, spustelėkite [⌂].
2. Pasirinkite programą.

Galimos programos

- **Skambutis**: atidaro rinkimo ekraną.
- **Žinutės**: prieina prie meniu **Žinutės**.
- **Internetas**: atidaro žiniatinklio naršyklę.
- **Muzikos grotuvas**: atidarykite muzikos grotuvo ekraną.

Visų paleistų programų uždarymas

1. Spustelėkite [⌂].
2. Pereikite prie **Viską baigti?**
3. Spustelėkite <**Taip**>.

Meniu funkcijos

Visų meniu pasirinkčių sąrašas

Šiame skyriuje pateiktas glaustas telefono meniu funkcijų paaiškinimas.

Skambučių žurnalas

Galima patikrinti paskutinius rinktus numerius, gautus arba neatsakytus skambučius.

Adresatai

Galima ieškoti kontaktų duomenų, išsaugotų telefonų knygoje.

Muzikos grotuvas

Galima atidaryti ir klausytis visų muzikos failų, surūšiuotų pagal tam tikrus kriterijus. Galima sukurti ir savo grojaraščius.

Internetas

Meniu	Aprašas
Eiti į pradinį puslapį	Galima prijungti savo telefoną prie tinklo ir įkelti belaidžio interneto paslaugų teikėjo pradžios puslapį.
Įvesti URL	Galima įvesti URL adresą ir prisijungti prie reikiamo tinklalapio.
Žymekliai	Galima išsaugoti URL adresus, kad greitai atidarytumėte tinklalapius.

Meniu	Aprašas
Išsaugoti puslapiai	Galima atidaryti puslapių, kuriuos išsaugojote būdami prisijungę, sąrašą.
Istorija	Galima atidaryti tinklalapių, kuriuose neseniai lankėtės, sąrašą.
Pažangesnis	Galima išvalyti talpyklą. Galima ištrinti slapukus arba nustatyti, ar juos saugoti ar ne. Galima pakeisti interneto naršyklės nustatymus ir pamatyti jos versiją bei autorių teisių informaciją apie ją.
Naršyklės nustatymai	Galima pasirinkti naudotiną ryšio profilį prieigai prie belaidžio žiniatinklio.

Žinutės

Meniu	Aprašas
Kurti žinutę	Galima sukurti ir siųsti tekstines, daugialypes žinutes arba el. laiškus.
Gautos žinutės	Galima atidaryti jūsų gautas žinutes.
Gauti el. laiškai	Galima atidaryti jūsų gautus el. laiškus.
Juodraščiai	Galima atidaryti žinutes, kurias išsaugojote ketindami išsiųsti vėliau.
Siunčiamos žinutės	Galima atidaryti žinutes, kurias telefonas bando išsiųsti arba kurių nepavyko išsiųsti.
Išsiųstos žinutės	Galima atidaryti jūsų išsiųstas žinutes.

Meniu	Aprašas
Mano aplankai	Galima sukurti naujus aplankus ir tvarkyti savo žinutes.
Šablonai	Galima sukurti ir naudoti dažnai naudojamų žinučių šablonus arba fragmentus.
Trinti viską	Galima iš karto ištrinti visas žinutes, esančias kiekviename žinučių aplanke.
Nustatymai	Galima nustatyti įvairias funkcijas, skirtas naudotis žinučių paslaugomis.
Atminties būklė	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.

Mano failai

Meniu	Aprašas
Vaizdai, Vaizdo įrašai, Garsai, Kiti failai	Galima atidaryti daugialypės terpės failus ar kitus failus, saugomus telefono atmintyje.
Žaidimai ir kita	Prieiti prie įdiegtų „Java“ žaidimų ir atsisiųsti „Java“ programų.
Atminties būklė	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį.

Kalendorius

Galima pasižymėti savo tvarkaraštį.

Fotoaparatas
Galima fotografuoti ir filmuoti telefono kamera.

„Bluetooth“
Galima telefonu be laidų prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų.

Programos

Meniu	Aprašas
FM radijas	Galima klausyti muzikos arba naujienų per FM radiją telefone.
Įrašas	Galima atlikti ir tvarkyti svarbių dalykų įrašus.
Užduotis	Galima kurti reikiamų įvykdyti užduočių sąrašą.
Balso įrašytuvas	Galima įrašyti balso komentarus ir kitus garsus.
Pasaulio laikrodis	Galima nustatyti savo laiko juostą ir išsiaiškinti, koks laikas yra kitoje pasaulio dalyje.
Skaičiuotuvas	Galima atlikti aritmetines funkcijas.
Keitiklis	Galima atlikti verčių keitimus, pvz., konvertuoti ilgį arba temperatūrą.
Laikmatis	Galima nustatyti laikotarpį, kurį telefonas skaičiuos atgaline tvarka.
Chronometras	Galima matuoti praėjusį laiką.

Meniu	Aprašas
SIM įrankiai	Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Priklausomai nuo turimos USIM arba SIM kortelės, šis meniu gali būti prieinamas, tačiau kitaip pažymėtas.

Signalai

Galima nustatyti žadintuvą, kad prikeltų jus ryte, arba signalą, kad tam tikru laiku primintų apie kurį nors įvykį.

Nustatymai

Meniu	Aprašas
Telefono profiliai	Galima pakeisti telefono garso nustatymus skirtingiems įvykiams ar situacijoms.
Laikas ir data	Galima pakeisti telefone rodomą laiką ir datą.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Ekrano fonas	Galima keisti ekrano fono paveikslėlį, kuris bus rodomas laukimo režimu.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Pasisveikinimo žinutė	Galima įvesti pasisveikinimą, kuris bus rodomas trumpai, kai telefonas įjungiamas.

Meniu	Aprašas
Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Pagrindinio meniu stilius	Galima nustatyti pagrindinio meniu ekrano rodymo stilių.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Laikinojo lango sąrašo meniu	Rodomas laikinojo lango sąrašo meniu su pasirinktimis.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Numerio rinkimo ekranas	Galima pritaikyti numerio rinkimo ekrane nustatymus.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Ekrano nustatymai → Laikrodžio ekranas	Pasirinkite laikrodžio tipą, kuris bus rodomas laukimo ekrane.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Apšvietimo nustatymai → Skystųjų kristalų ekrano ryškumas	Galima reguliuoti ekrano ryškumą pagal kintančias apšvietimo sąlygas.
Ekrano ir šviesų nustatymai → Apšvietimo nustatymai → Foninio apšvietimo laikas	Galima pasirinkti, kiek laiko turėtų veikti apšvietimas ir neužgesti ekranas, kai telefonas nenaudojamas.

Meniu	Aprašas
Ekrano ir šviesų nustatymai → Apšvietimo nustatymai → Klaviatūros apšvietimas	Galima nustatyti, kaip telefonas valdys klaviatūros apšvietimą.
Telefono nustatymai → Kalba	Galima pasirinkti kalbą, kuria bus rodomas tekstas ekrane, arba T9 įvesties režimą.
Telefono nustatymai → Spartieji mygtukai	Naršymo mygtukais galima naudotis kaip sparčiosios prieigos mygtukais, kai prie tam tikrų meniu pageidaujama prieiti tiesiogiai iš laukimo režimo.

Meniu	Aprašas
Telefono nustatymai → Nustatyti savo numerį	Galima tikrinti telefono numerius arba kiekvienam numeriui priskirti vardą.
Telefono nustatymai → Garsumo mygtuko funkcija	Nustatykite, kaip reaguos telefonas, jei paspausite ir laikysite [Garsumo], kai jums skambins.
Telefono nustatymai → Slinkties nustatymai	Nustatykite, kaip reaguos telefonas, kai jį atidarysite atsakydami į skambutį ir kai uždarysite naudodami funkciją.
Telefono nustatymai → USB nustatymai	Galima pasirinkti naudotiną USB režimą, kai telefonas per USB jungiamas prie kito įrenginio.

Meniu	Aprašas
Skambučio nustatymai	Nustatymo pasirinktys skambučio funkcijoms.
Sauga → Telefono užraktas	Galima įjungti telefono slaptažodį, kuris leis apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo.
Sauga → SIM kortelės užraktas	Galima nustatyti, kad telefonas veiktų tik su esama USIM arba SIM kortele – tam skiriamas SIM užrakinimo slaptažodis.
Sauga → PIN užraktas	Galima įjungti PIN kodą, kad apsaugotumėte USIM arba SIM kortelę nuo neteisėto naudojimo.
Sauga → Privatumo užraktas	Užrakinama prieiga prie žinučių, failų, skambučių žurnalo, kontaktų, kalendoriaus, įrašų arba užduočių.
Sauga → FDN režimas	Jei šis režimas galimas turimoje USIM arba SIM kortelėje, galima apriboti skambinimą telefonu – skambinti bus galima tik fiksuotais telefonų numeriais.
Sauga → Keisti telefono slaptažodį	Galima keisti telefono slaptažodį.
Sauga → Keisti PIN kodą	Galima keisti PIN kodą.

Meniu	Aprašas
Sauga → Keisti PIN2 kodą	Galima keisti PIN2 kodą.
Sauga → Mobiliojo telefono seklys	Kai kas nors bando naudotis jūsų telefonu su kita USIM arba SIM kortele, telefonas siunčia iš anksto nustatytą sekimo pranešimą jūsų šeimos nariams arba draugams. Ši funkcija gali neveikti, jei jūsų paslaugų teikėjas neteikia tokios paslaugos.
Programos nustatymai	Naudojamoms programoms galima taikyti prieinamus telefono nustatymus.

Meniu	Aprašas
Tinklo nustatymai → Tinklo pasirinkimas	Galima automatiškai arba rankiniu būdu pasirinkti tinklą, kuris bus naudojamas tarptinkliniam ryšiui už jūsų ryšio zonos ribų.
Tinklo nustatymai → Tinklo režimas	Galima pasirinkti tinkamą diapazoną keliaujant užsienyje.
Tinklo nustatymai → Pageidautini tinklai	Galima įtraukti tinklą į pageidautinų tinklų sąrašą, jei USIM arba SIM kortelė jį palaiko.
Tinklo nustatymai → Ryšiai	Galima sukurti ir nustatyti profilius, kuriuose būtų nustatymai jungti jūsų telefoną prie tinklo.

Meniu	Aprašas
Atminties nustatymai	Galima patikrinti informaciją apie šiuo metu naudojamą atmintį. Taip pat galite išvalyti atmintį.
Visiškai nustatyti iš naujo	Galima atstatyti telefono nustatymus, kuriuos pakeitėte.

Sveikatos ir saugos informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų poveikio normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – *Specific Absorption Rate*) yra radijo bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos Tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2.0 W/kg.[1]

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0.629 W/kg.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

1. SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2.0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.

- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0° C (32° F).
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, rašikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį jungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Vairavimas

Šis belaidžio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo svarbiausia jūsų pareiga yra saugiai vairuoti. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliojo ryšio telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Eksploatavimo aplinka

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp belaidžio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais belaidžių technologijų laboratorijos atliktais tyrimais ir rekomendacijomis. Jei turite bent vieną priežastį įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie belaidžio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo.

Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas.

Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai, nurodantys išjungti mobiliojo ryšio telefonus.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Aplinka, kurioje yra sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų, dulkių ar metalo dulkių), ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi belaidžio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas belaidžio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsilieptį į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose belaidžio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį. Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Spustelėkite [ ].

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Kita svarbi saugos informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų, o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa belaidžio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.
- Jei jūsų automobilis yra su saugos oro pagalvėmis, atminkite, kad saugos oro pagalvės išsiskleidžia su didele jėga. Saugos oro pagalvių išsiskleidimo srityje nelaikykite jokių objektų, įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą belaidžio ryšio įrangą. Išsiskleidus saugos oro pagalvėms, netinkamai įmontuota belaidžio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą, mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis belaidžio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų, jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

Šį telefoną reikia tinkamai prižiūrėti. Toliau pateikti patarimai padės jums neprarasti garantijos ir leis džiaugtis telefonu daugybę metų.

- Savo telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Jie gali nepataisomai sugadinti telefoną arba užspringti mažomis dalimis.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų, sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį, o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.

- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.
- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Nuvalykite jį minkšta šluoste.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Sudrėkus telefonui arba akumuliatoriui, etiketė, rodanti gedimą dėl į telefoną patekusio vandens, pakeičia spalvą. Tokiu atveju, net ir nesibaigus gamintojo suteikiamam garantiniam laikotarpiui, telefonas nebus taisomas nemokamai.
- Jei jūsų telefone yra blykstė arba šviesa, nenaudokite jos arti žmonių arba gyvūnų akių. Ji gali pakenkti jų akims.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Tinkamas telefono utilizavimas

(Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis simbolis ant gaminio arba jo pakuotės rodo, kad šio gaminio šalinti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis negalima. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai nuo nekontroliuojamo atliekų išmetimo, prašome atskirti šį gaminį nuo kitų buitinių atliekų ir prisidėti prie atsakingo utilizavimo, skatinant pakartotinį vertingų medžiagų perdirbimą.

Norėdami sužinoti daugiau apie būdus pristatyti įrangos atliekas pakartotiniam perdirbimui neteršiant aplinkos, kreipkitės į parduotuvę, kur pirkote gaminį ar į vietos valdžios įstaigą.

Verslo klientai turi kreiptis į jų tiekėją ir patikrinti pirkimo sutarties sąlygas bei aplinkybes. Šis gaminys neturi būti maišomas su kitomis komercinėmis atliekomis utilizavimui.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas : SGH-L770

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)** **EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)**

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168 CE 0168

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.03.14 **Yong-Sang Park / vadovas**

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

*** Tai nėra „Samsung" aptarnavimo centro adresas. „Samsung" aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.**